


ADVANCE-LINE

LYDKLASSIFISERTE SKYVEDØRER



Dette konseptet består av både utenpåliggende og integrerte skyvedører med R`w 30 dB lydreduksjon (labverdi minst R`w 33 dB). Konseptet består av et bredt sortiment med ulike designmuligheter bygd opp rundt våre 40 mm tykke massive glatte dører og Unique HP skyvedører. Skyvedørene kan kombineres med glasspartier med et design helt uten glasslister og synlige skruer. Disse glasspartiene kan brukes både for seg selv og i kombinasjon med slagdører.

Uendelige designmuligheter

Konseptet muliggjør nesten uendelige kombinasjoner av dører og glasspartier. Sett sammen akkurat det du har behov for modul for modul, og få din unike løsning.

Uten motstand

Den lyddempende løsningen for skyvedører er bygd opp av mekaniske tetningslister som kun aktiveres når døren er lukket. Dette innebærer at døren glir lett igjen uten motstand.



DESIGN



Utenpåliggende skyvedør


Modell 3810/3820

Begynn med å kartlegge behovet og hvilke typer moduler det er behov for. Modulene nedenfor er eksempler på hvilke muligheter som finnes.

Utenpåliggende skyvedør - Eksempel på valgmuligheter



DESIGN




Integrert skyvedør

Modell 3830/3840


Begynn med å kartlegge behovet og hvilke typer moduler det er behov for. Modulene nedenfor er eksempler på hvilke muligheter som finnes. Merk at dørbladet til venstre og/eller i midten må monteres sammen med karmløsningen vist til høyre for å oppnå lydreduksjon.

Integrert skyvedør - Eksempel på valgmuligheter

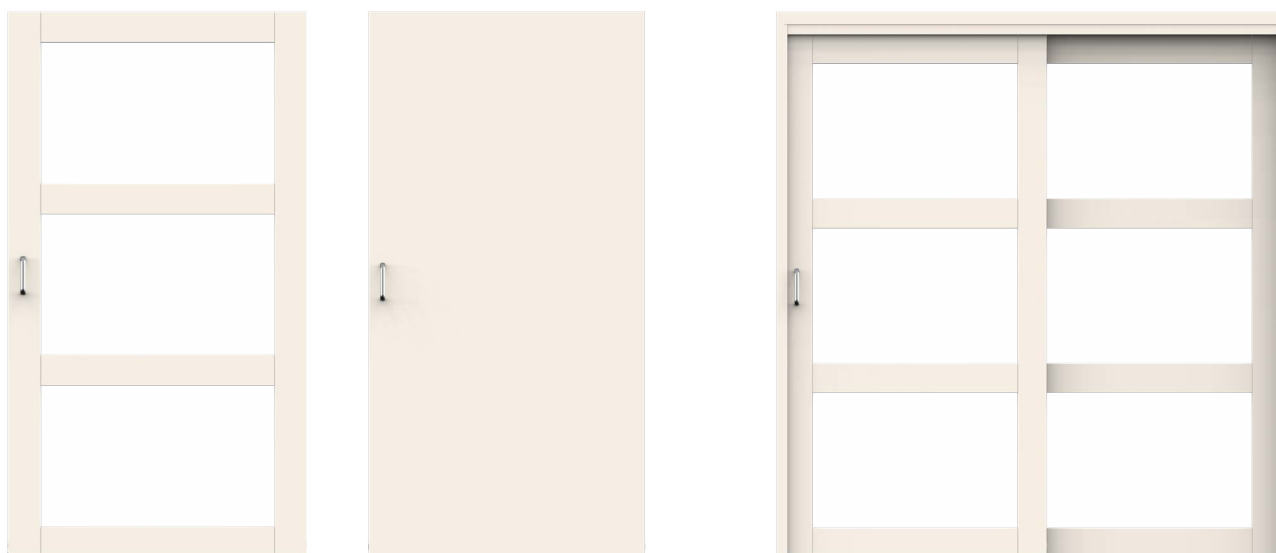

ADVANCE-LINE

LYDKLASSIFISERT SKYVEDØR



Utenpåliggende skyvedør

Modell 3810

Denne utenpåliggende løsningen består av en skyvedør, en karm med anslag og en skyvedørsskinne med nødvendig tilbehør. Skyvedørsskinnen dekkes av en kornish som enten er malt eller finert.

Design dørblad

Master med malt, finert eller laminat overflate.

Unique HP glassdør med malt eller finert overflate. Design GW01L, GW02L, GW03L, GW04L og GW08.

Finér: amerikansk eik, ask, bjørk, lønn, valnøtt, sort eik og hvit eik.

Overflatebehandling karm

Malt som standard. Finér og massivt tre på forespørsel.

Beslag og tilbehør

Med eller uten lås Connect 311

Draring- + skålhåndtak ROCA 939040

Skål- + skålhåndtak ROCA 939045

Mål

Min bredde: M7 (dørblad = 725 mm)

Max bredde: M12* (dørblad = 1225 mm)

Min høyde: M20

Max høyde: M24**

Klassifisering

Typogodkjent R`w 30 dB

(labverdi minst R`w 33 dB)


*Typogodkjent max M11

**Typogodkjent max M23



ADVANCE-LINE

LYDKLASSIFISERT SKYVEDØR



Utenpåliggende skyvedør GP

Modell 3820

Denne utenpåliggende løsningen består av en skyvedør, en karm med anslag og en skyvedørsskinne med nødvendig tilbehør. Modellen er bygd med ett halvintegrert glassparti der bredden på glasset er det samme som bredden på døren. Skyvedørsskinnen dekkes av en kornish som enten er malt eller finert.

Design dørblad

Master med malt, finert eller laminat overflate.

Unique HP glassdør med malt eller finert overflate. Design GW01L, GW02L, GW03L, GW04L og GW08.

Finér: amerikansk eik, ask, bjørk, lønn, valnøtt, sort eik og hvit eik.

Overflatebehandling karm

Malt som standard. Finér og massivt tre på forespørsel.

Beslag og tilbehør

Med eller uten lås Connect 311

Draring- + skålhåndtak ROCA 939040

Skål- + skålhåndtak ROCA 939045

Mål (+sidelys)

Min bredde: M7 (dørblad = 725 mm)

Max bredde: M12* (dørblad = 1225 mm)

Min høyde: M20

Max høyde: M24**


Klassifisering

Typogodkjent R`w 30 dB

(labverdi minst R`w 33 dB)


*Typogodkjent max M11

**Typogodkjent max M23

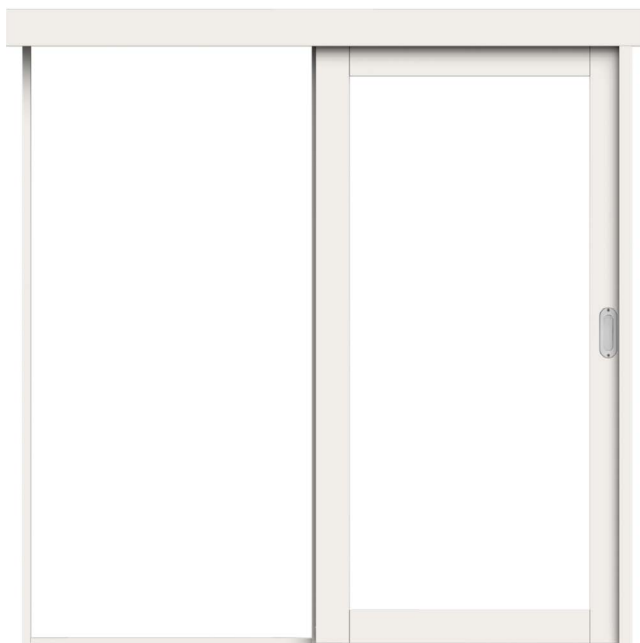

ADVANCE-LINE

LYDKLASSIFISERT SKYVEDØR



Integrert skyvedør GP

Modell 3830

Denne løsningen består av en integrert skyvedør med glassparti. Størrelsen på glasspartiet er alltid den samme som størrelsen på skyvedøren. Hele skyvedørspartiet er montert direkte i veggen på begge sider (avhengig av veggtykkelsen). Denne modulen leveres med en skyvedørsskinne og nødvendig tilbehør. Skyvedørsskinnen dekkes av en liten kornisch som sitter på innsiden av modulen.

Design dørblad

Master med malt, finert eller laminat overflate.

Unique HP glassdør med malt eller finert overflate. Design GW01L, GW02L, GW03L, GW04L og GW08.

Finér: amerikansk eik, ask, bjørk, lønn, valnøtt, sort eik og hvit eik.

Overflatebehandling karm

Malt som standard. Finér og massivt tre på forespørsel.

Beslag og tilbehør

Med eller uten lås Connect 311

Draring- + skålhåndtak ROCA 939040

Skål- + skålhåndtak ROCA 939045

Mål (total modul)

Min bredde: M14

Max bredde: M24* (dørblad = 1225 mm)

Min høyde: M20

Max høyde: M24**

Klassifisering

Typogodkjent R`w 30 dB

(labverdi minst R`w 33 dB)


*Typogodkjent max M22

**Typogodkjent max M23



ADVANCE-LINE

LYDKLASSIFISERT SKYVEDØR



Integrert skyvedør TVILLING

Modell 3840

Løsningen består av to Unique HP dører. En av dørene er fastmontert i partiet mens den andre døren fungerer som en skyvedør. Hele modulen er en integrert løsning som ligger kant i kant med veggen på begge sider (avhengig av veggtykkelsen). Denne modulen leveres med en skyvedørskinne og nødvendig tilbehør. Skyvedørsskinnen dekkes av en liten kornisch som sitter på innsiden av modulen.

Design dørblad

Master med malt, finert eller laminat overflate.

Unique HP glassdør med malt eller finert overflate. Design GW01L, GW02L, GW03L, GW04L og GW08.

Finér: amerikansk eik, ask, bjørk, lønn, valnøtt, sort eik og hvit eik.

Overflatebehandling karm

Malt som standard. Finér og massivt tre på forespørsel.

Beslag og tilbehør

Med eller uten lås Connect 311

Draring- + skålhåndtak ROCA 939040

Skål- + skålhåndtak ROCA 939045

Mål (total modul)

Min bredde: M7 (dørblad = 725 mm)

Max bredde: M24* (dørblad = 1225 mm)

Min høyde: M20

Max høyde: M24**

Klassifisering

Typpegodkjent R`w 30 dB

(labverdi minst R`w 33 dB)

*Typpegodkjent max M22


**Typpegodkjent max M23



SWEDOOR[®]

ADVANCE-LINE

LYDKLASSIFISERT GLASSPARTI



Glassparti

Modell 3850

Glasspartiet er designet for å passe perfekt til vårt sortiment med Unique dører. Partiene har samme type glass med en diskret U-profil rundt glasskantene, noe som gjør at de passer godt sammen med andre type dører også. De kan også fint stå alene. Løsningen med U-profil uten glasslist gir et eksklusivt uttrykk samtidig som man slipper at støv og skit setter seg fast mellom glass og list.

Overflate/material

Malt som standard. Finér og massivt tre på forespørsel.

Design

Mittposter tilbys i dimensjonene 28, 50, 95, 100, 150, 175 og 190 mm. Mittposter plasseres enlig i henhold til ønske eller slik at de matcher øvrige moduler.

Glas

Fra 6 - 8,76 mm glass

Klassifisering

Uklassifisert og R_w 30 dB*

*Med 8,76 mm laminert, lydreduserende glass

Mål

Min bredde: M3

Max bredde: M15

Min høyde: M3

Max høyde: M27

